



# MATRICE 3G/4G


Logiciel de compression pour serveur  
de diffusion 3G/4G



Solutions de vidéo-protection

## Spécificités de la matrice 3G/4G

- Jusqu'à 512 entrées vidéo réparties sur 32 enregistreurs
- Jusqu'à 9 sources vidéo visualisées sur 16 (9 en serveur push) téléphones connectés simultanément
- Envoi de mail automatisé
- Interface conviviale
- Mise en œuvre simple
- Nécessite un accès internet pour l'émission des images et un abonnement 3G avec ports
- ouverts pour la réception des flux vidéos.
- Format des images : QCIF jusqu'à 720p
- Compression : H264 (protocole RTSP)

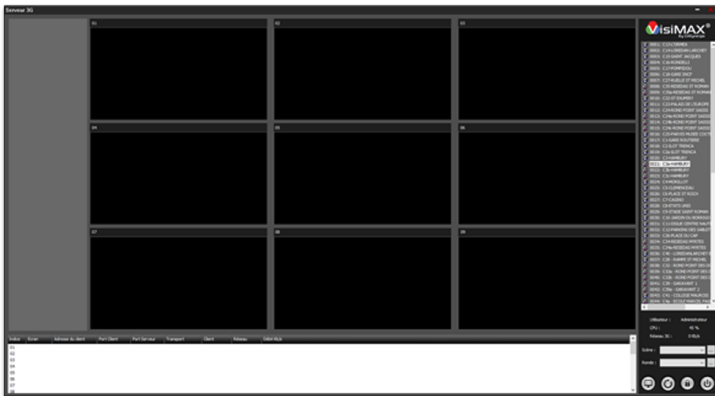

### IHM de commutation simplifiée

- Système de commutation «Drag & Drop»
- Affichage source vidéo pour contrôle
- Liste de contacts permettant une commutation vers le système client

### Mode pilotage central

L'opérateur choisit quelle caméra affecter sur chaque téléphone. L'utilisateur du téléphone est automatiquement notifié par mail que des images sont disponibles, il lance la demande de connexion et il peut ainsi visualiser les images.

### Mode pilotage distant

L'utilisateur du téléphone se connecte par internet à la matrice 3G (avec protection par mots de passe), il choisit dans une liste la caméra qu'il souhaite visualiser

### Application android

- Application disponible gratuitement
- Compatible Matrice 3G/4G et Serveur Push NVR
- Gestion vidéo Live et pilotage PTZ
- Exportation vidéo via liste d'alarmes



# SPÉCIFICITÉS DE LA MATRICE 3G/4G

- Résolution jusqu'à 720p HD
- Intégration au Portail Web
- Gestion des droits complexes
- Extraction automatisée des alarmes

## Serveur DELL R3930



- Serveur Dell rackable sous OS Windows 10
- Intel Core i7, 8Go RAM ECC
- GPU 4 sorties
- Châssis 2 disques
- Gestion TCP/IP : 2 ports Gigabits
- Gestion Unicast et Multicast
- Gestion SNMP

### Dimensions de l'enregistreur

- Châssis 1U
- Hauteur : 4,3 cm ; Largeur : 48 cm Profondeur : 58 cm
- Poids (configuration maximale) : 12 kg

## Serveur DELL R3930



- Serveur Dell rackable sous OS Windows 10
- Intel Core i7, 8Go RAM ECC
- GPU 4 sorties
- Châssis 2 disques
- Alimentation redondante
- Gestion TCP/IP : 2 ports Gigabits
- Gestion Unicast et Multicast
- Gestion SNMP

### Dimensions de l'enregistreur

- Châssis 1U
- Hauteur : 4,3 cm ; Largeur : 48 cm Profondeur : 58 cm
- Poids (configuration maximale) : 12 kg





## CONTACTEZ-NOUS

296, rue de la Béalière  
ZA ACTIPOLE - 38113 Veurey Voroize

Tél : 04 76 72 80 59

Fax : 04 76 72 90 24

<http://www.casd.fr>



Solutions de vidéo-protection